



## TP-Link TL-WR1045ND


Подключаемся к роутеру кабелем в LAN порт или по Wi-Fi. Переходим в браузере по адресу 192.168.0.1. Появляется окно авторизации, для доступа к настройкам. Вводим стандартный логин и пароль (admin / admin).

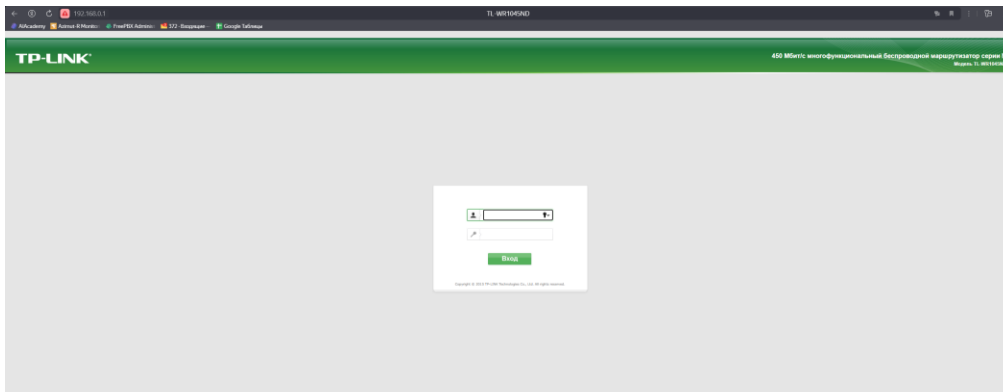


Оказываемся в главном меню. Роутер предлагает сделать быструю настройку

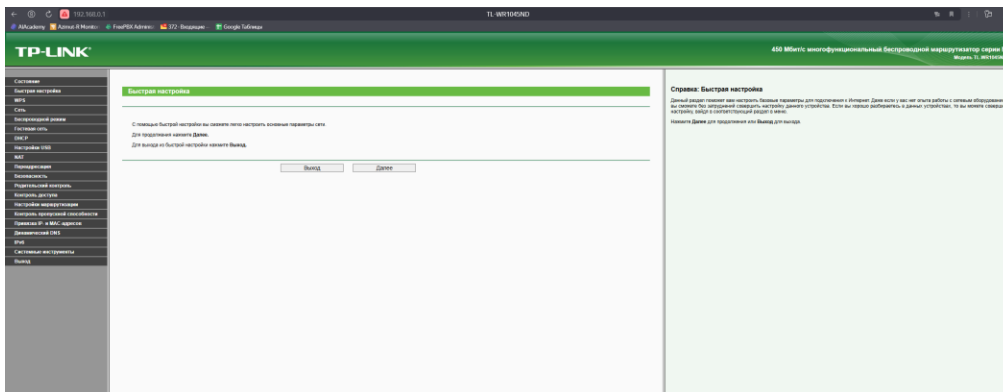

Нажимаем «Далее».

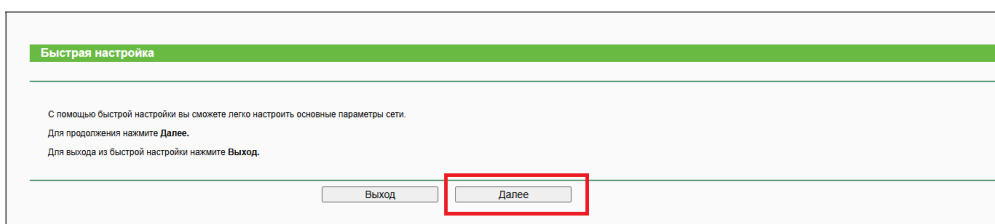

Сразу выбираем – «Я не нашёл подходящих настроек», нажимаем «Далее».

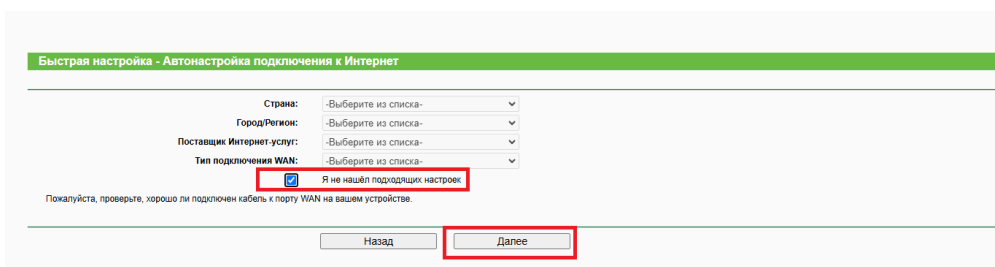

Выбираем тип подключения «PPPoE/PPPoE Россия», нажимаем «Далее».

**Быстрая настройка - Тип подключения WAN**

Подготовка к настройке типа подключения WAN.

- Динамический IP-адрес - Для кабельного/DSL-подключения, подключения за NAT-маршрутизатором.
- Статический IP-адрес - Ваш поставщик Интернет-услуг предоставляет конкретные IP-параметры.
- PPPoE/PPPoE Россия - Вы используете DSL-подключение с помощью протокола PPPoE (широкополосное подключение) через ваш компьютер или маршрутизатор.
- L2TP/L2TP Россия - В этом случае вам необходимо вручную ввести имя пользователя, пароль и IP-адрес/домашнее имя VPN-сервера. Эти данные предоставляются вашим поставщиком Интернет-услуг.
- PPTP/PPTP Россия - В этом случае вам необходимо вручную ввести имя пользователя, пароль и IP-адрес/домашнее имя VPN-сервера. Эти данные предоставляются вашим поставщиком Интернет-услуг.

Пожалуйста, проверьте, хорошо ли подключен кабель к порту WAN на вашем устройстве.

Вводим «Имя пользователя» и «Пароль для доступа в сеть» из договора. Вторичное подключение выбираем «Динамический IP адрес». Нажимаем «Далее».

**Быстрая настройка - PPPoE/PPPoE Россия**

Имя пользователя:

Пароль:

Подтвердить пароль:

Вторичное подключение:  Отключено  Динамический IP-адрес  Статический IP-адрес (Для Dual Access/PPPoE Россия)

Указываем имя сети (SSID) и пароль на подключение к Wi-Fi сети. Нажимаем «Далее».

**Быстрая настройка - Беспроводной режим**

Настройка подключения к Интернет завершена. Сейчас необходимо приступить к настройке беспроводного режима.

Беспроводное вещание:

Имя беспроводной сети:  (также называется SSID)

Регион:

Предупреждение: В целях соблюдения действующего законодательства, убедитесь, что страна выбрана правильно. Неправильная настройка может послужить причиной возникновения помех.

Защита беспроводного режима:

- Отключить защиту
- WPA-PSK/WPA2-PSK
- Без изменений (использовать текущие настройки защиты)

Пароль PSK:

(Вы можете ввести символы в кодировке ASCII или в шестнадцатеричном формате; для формата ASCII длина ключа должна быть от 8 до 63, а для шестнадцатеричного формата от 8 до 64.)

Настройка завершена. Нажимаем «Завершить»

**Быстрая настройка: Завершение**

**Настройка успешно завершена!**

Настройка основных параметров подключения к Интернет и беспроводного режима завершена, нажмите кнопку Завершить и проверьте, есть ли у Вас доступ к Интернет.

Если у Вас нет доступа к Интернет, перезагрузите Ваш модем и подождите 2 минуты, либо запустите быструю настройку ещё раз.