

Настройка роутера Netis.


Внешний вид и индикация. PWR – питание. WAN – показывает индикацию приходящего кабеля. LAN1/2 – индикация кабеля до устройств подключенных в LAN порты. 2.4/5G – индикация работы Wi-Fi сетей.




На задней крышке информация для подключения к роутеру. По умолчанию из коробки пароля на wi-fi сети нет.




Заходим по адресу 192.168.1.1. Нажимаем «Запуск мастера настройки»

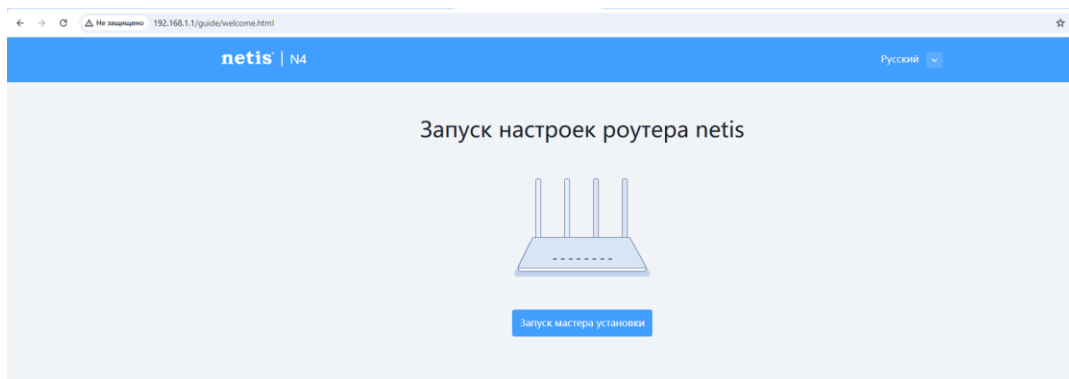

Выбираем тип соединения PPOE.

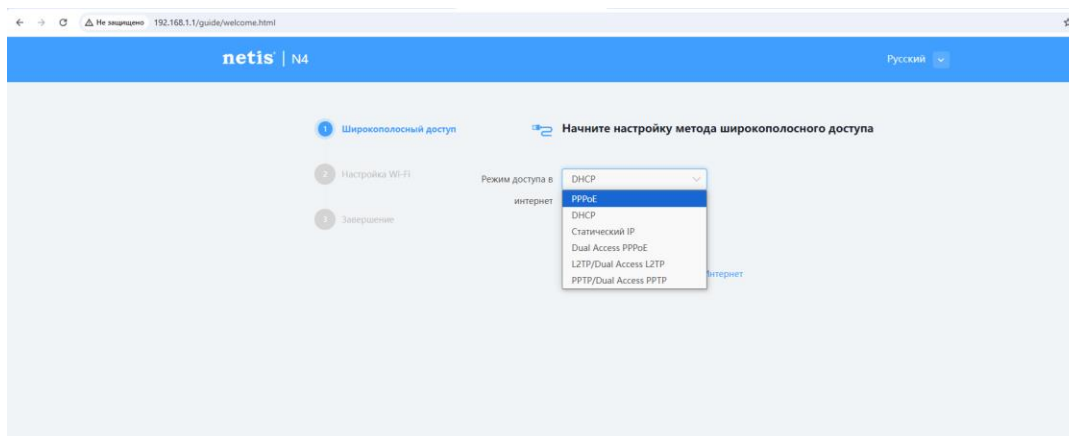

Вводим логин и пароль из договора. Обратите внимание, нет возможность ввести статикой IP, маску и шлюз. Нажимаем «Далее»

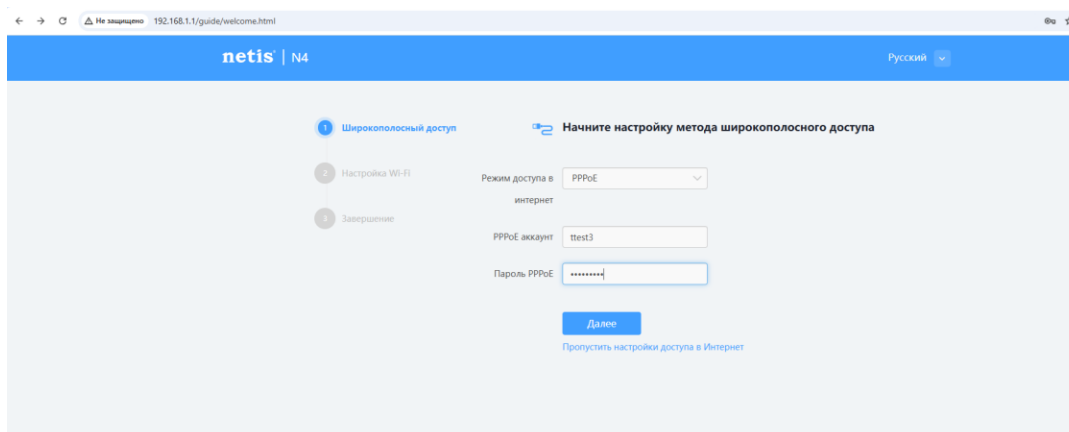

Теперь указываем имя Wi-Fi сети и пароль на неё. Сеть 5Гц появится автоматически с идентичным именем (как у сети 2.4Гц) с припиской 5Гц. Если стоит галочка «Установить пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора», паролем на вход в настройки роутера, станет пароль на wi-fi. Так же если не стоит галочка «Согласен включить онлайн обновление...» ставим её.

The screenshot shows the 'netis | N4' configuration interface in Russian. The page title is 'Установить имя и пароль вашей Wi-Fi'. A progress bar on the left indicates three steps: 1. Широкополосный доступ, 2. Настройка Wi-Fi (current), and 3. Завершение. The main form contains the following fields and options:

- Имя беспроводной сети: netis-C6AB94
- Пароль беспроводной сети: [masked]
- Включить онлайн обновление: **Согласен включить онлайн обновление (необходимы данные об MAC-адресе и версии прошивки маршрутизатора)**
- Не согласен включить онлайн обновление
- Установите пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора маршрутизатора

At the bottom, there is a blue 'Сохранить' button and a link 'Вернуться к настройке доступа в Интернет'.


Теперь нажимаем «Сохранить». Увидим процесс применения настроек.

This screenshot shows the same configuration page as above, but with a white loading dialog box in the center. The dialog box contains a circular progress indicator and the text: 'Параметры сохраняются, подождите немного.....'. The background configuration fields are dimmed.


После завершения настройки увидим уведомление, настройка завершена.

The screenshot shows the completion notification screen. The progress bar on the left now has the third step, 'Завершение', highlighted. The main content area features a router icon with a blue checkmark and the text: 'Настройка Wi-Fi завершена. Повторно подключите вашу беспроводную сеть.' Below this, the network details are listed: '2.4GHz Wi-Fi: netis-C6AB94' and '5 GHz Wi-Fi: netis-C6AB94-5G'. A blue 'Ok' button is at the bottom.

После нажатия «Ок». Перекинет на меню авторизации. Для входа потребуется ввести пароль от wi-fi, если стояла галочка установки его как пароля администратора.

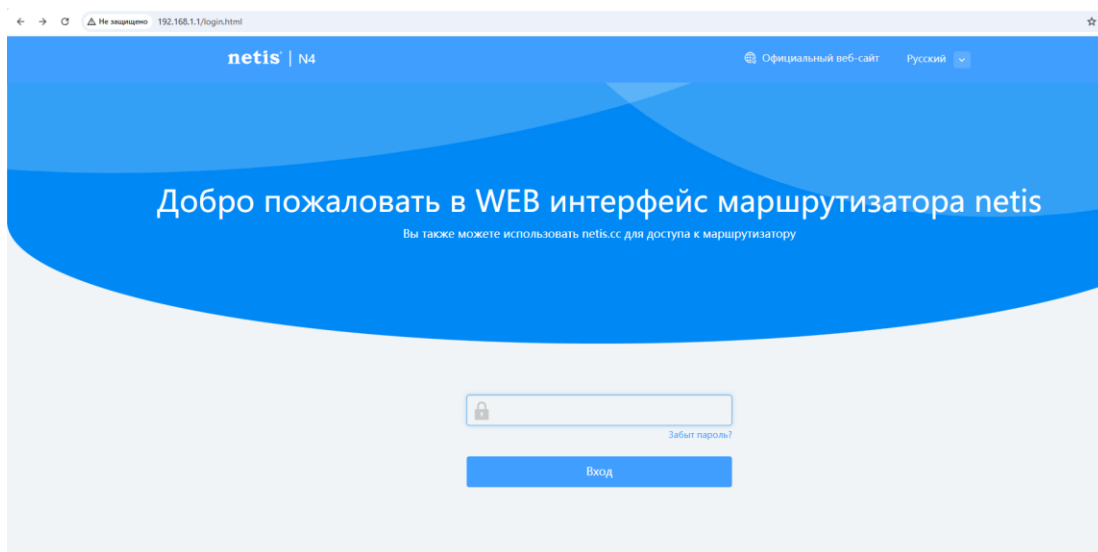


Вот так выглядит главное меню настроек, после авторизации.

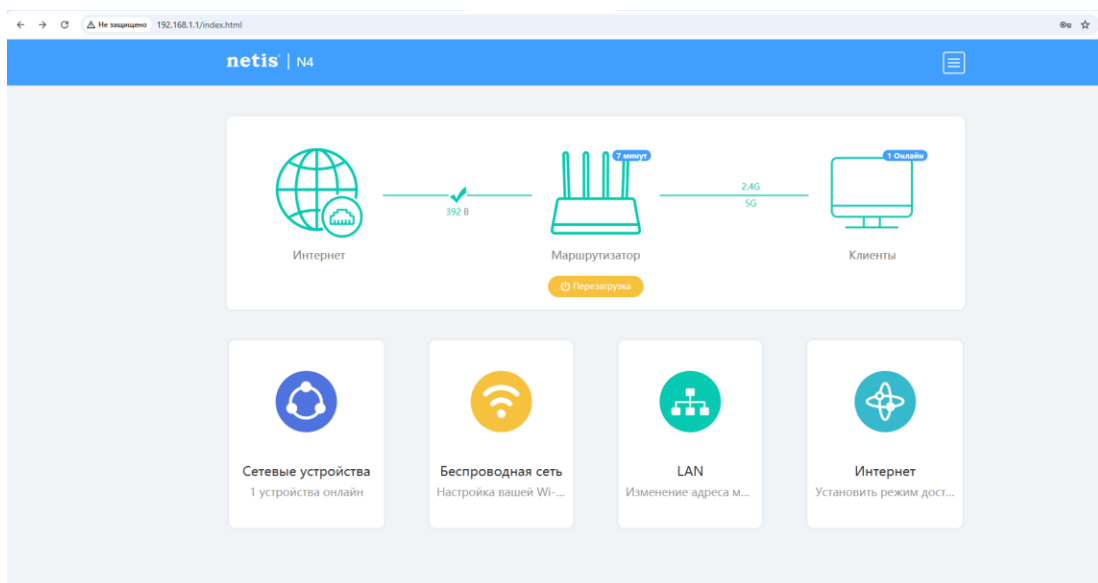


Для проверки обновления прошивки, нажимаем меню (три палочки) сверху в правой части экрана. Переходим в раздел инструменты.




Попав в раздел «Инструменты» выбираем раздел «Прошивка»

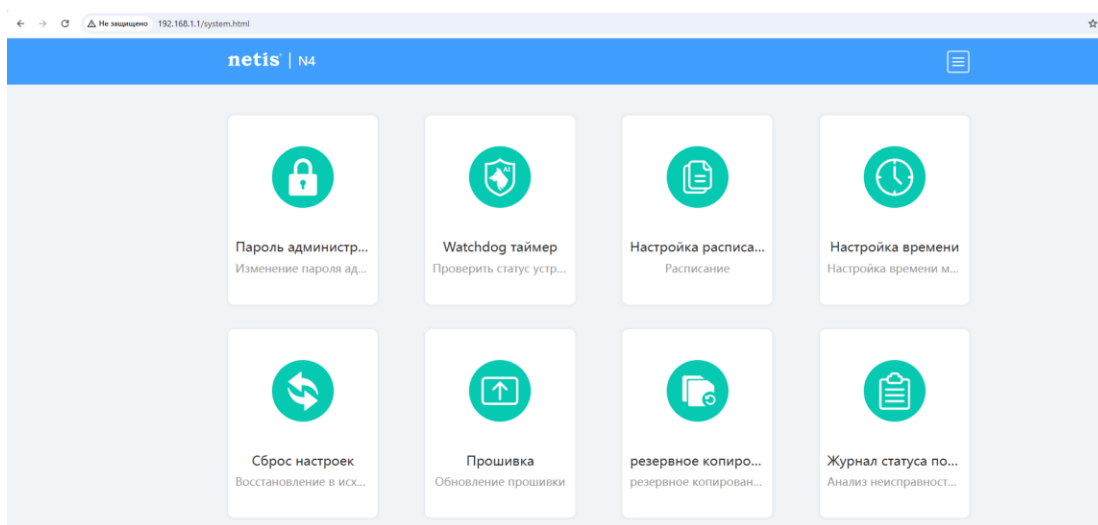

Внизу находится кнопка «Проверка версии»

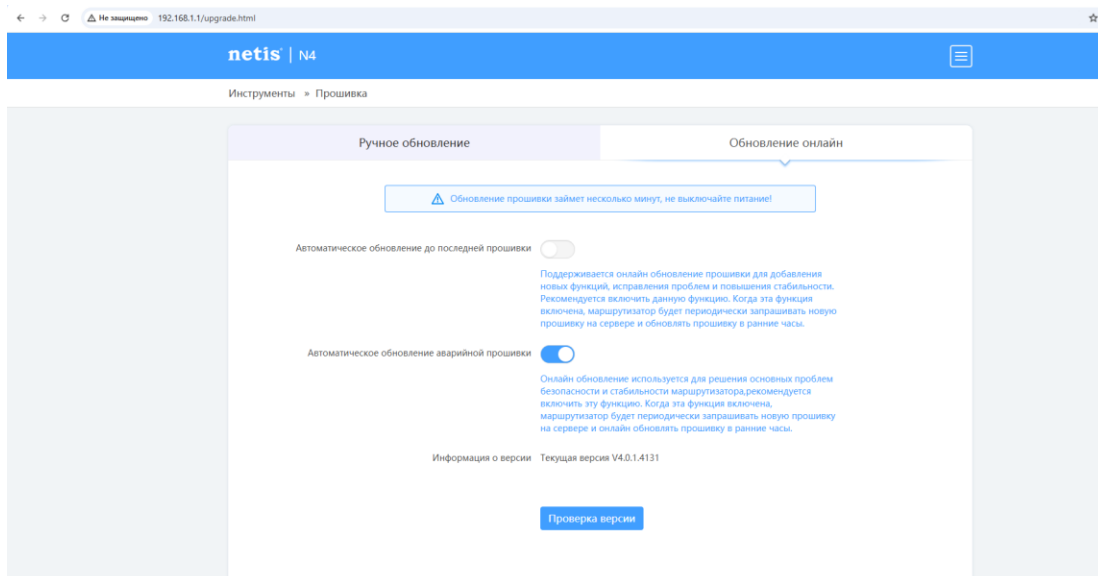

После её нажатия начнется процесс проверки обновлений.

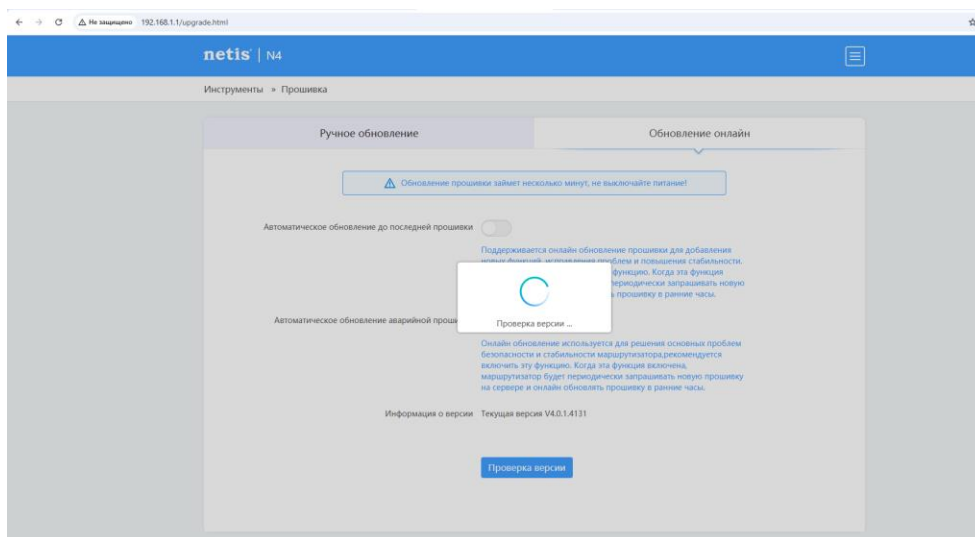

Если обновления есть, они установятся и роутер перезагрузится. Или получим сообщение, что уже стоит самая последняя прошивка и обновлений не требуется.