


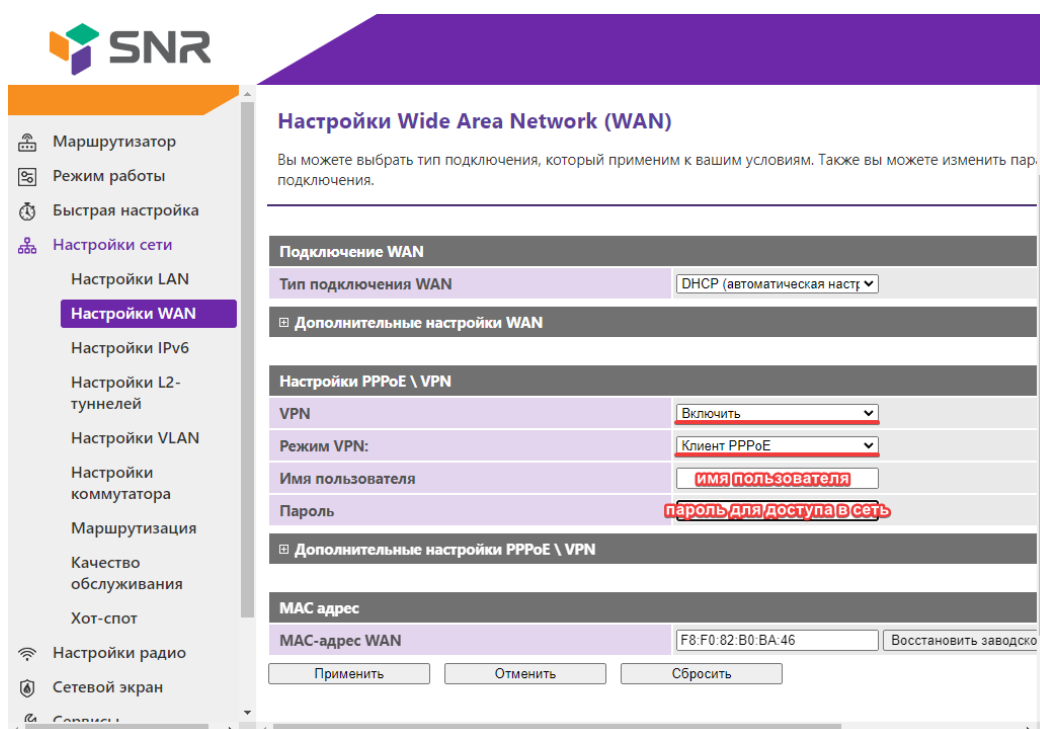


1. Включите роутер в питание. Убедитесь, что кабель интернета находится в разьеме WAN.
2. Подключите устройство, с которого будет производиться настройка по кабелю из LAN разьема, либо по Wi-Fi.
3. Откройте интернет браузер (Chrome, mozilla, yandex, safari и т.д) и введите в адресную строку адрес 192.168.1.1
4. Перед вами появится поле с вводом имени пользователя и пароля, по стандарту это Admin/Admin
5. Далее выбираем русский язык и переходим в Настройки сети> настройки WAN

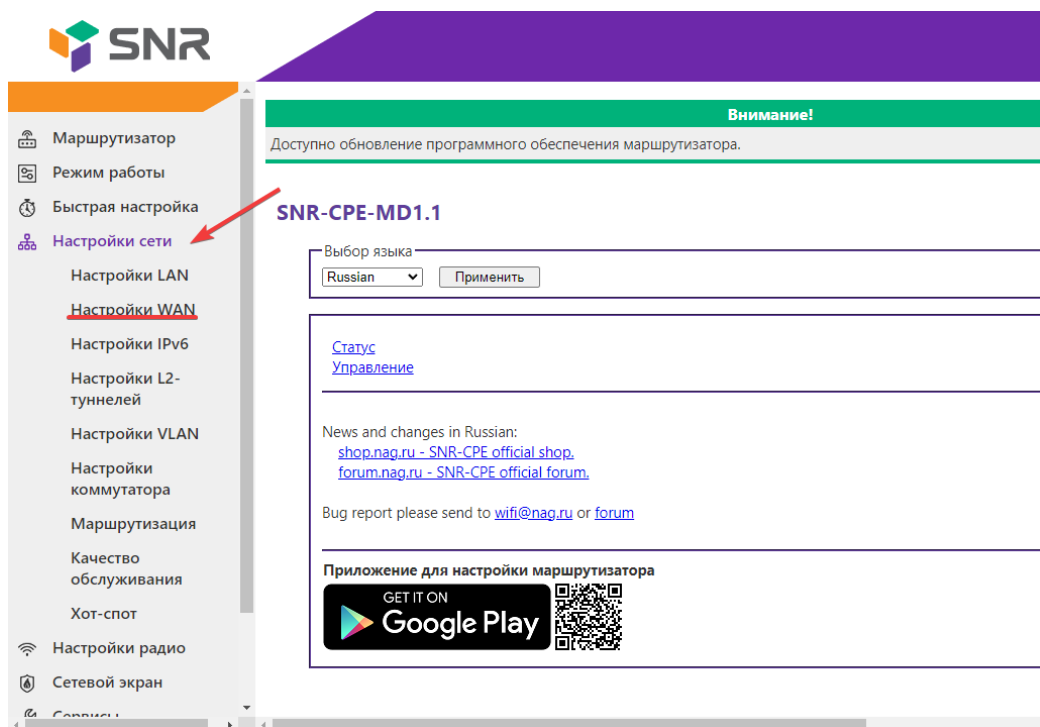

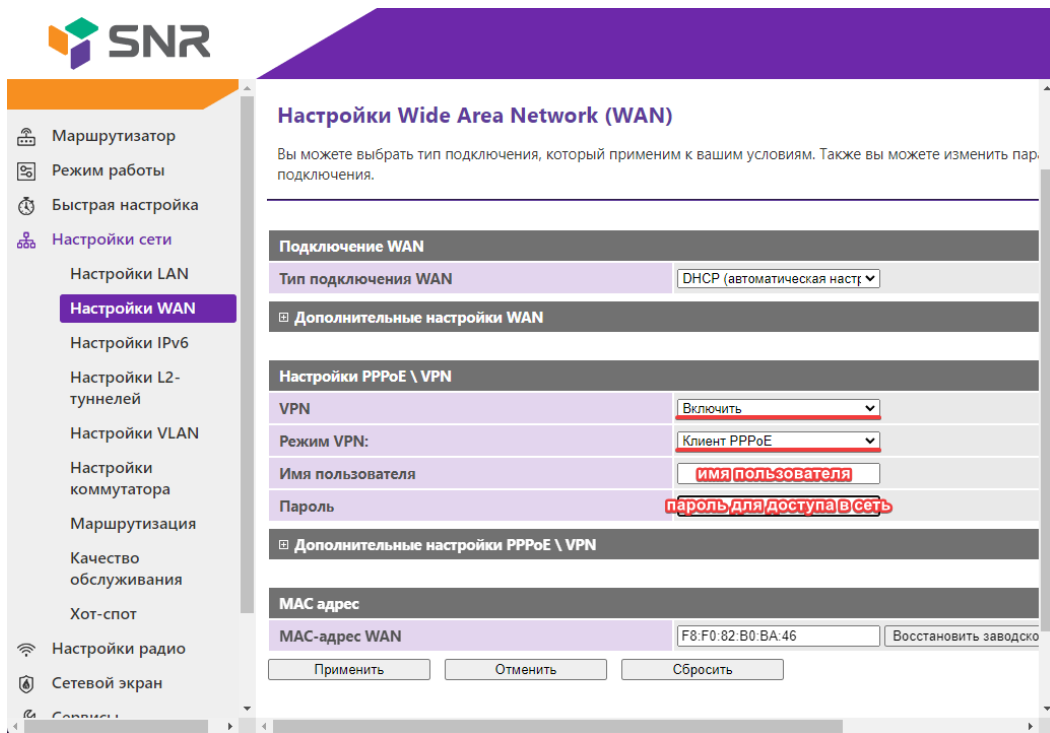

6. На этой странице включаем VPN и выбираем клиент PPPoE в режиме VPN. После этого вводим имя пользователя и пароль для доступа в сеть из договора.

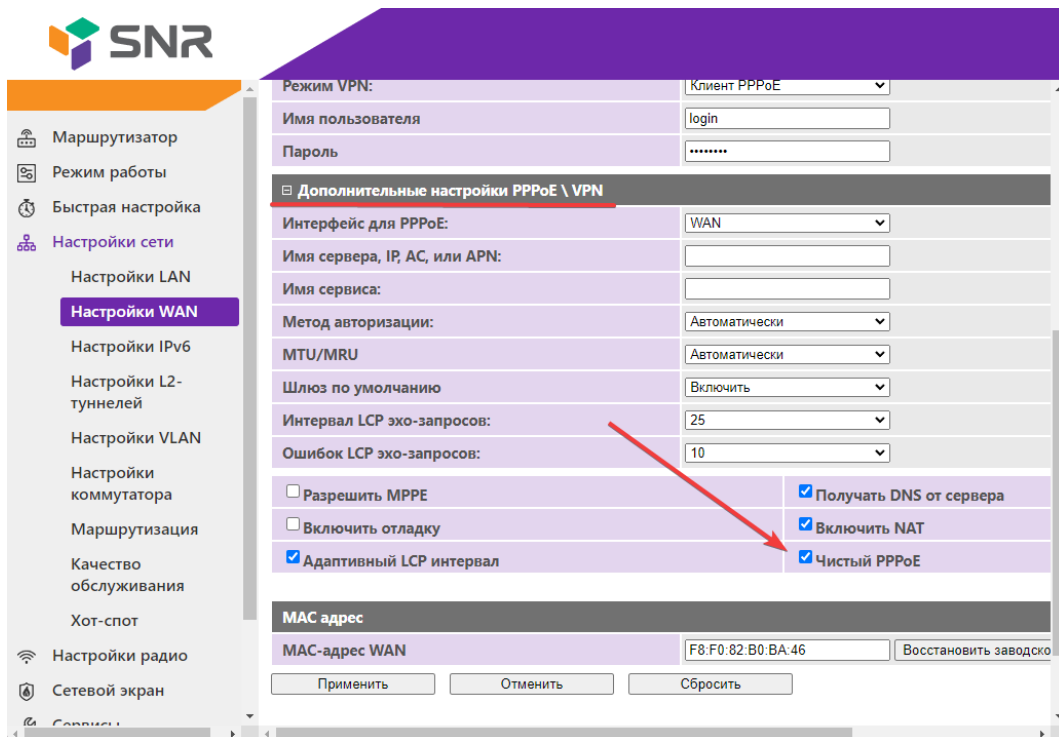

7. В разделе Дополнительные настройки PPPoE/VPN включаем Чистый PPPoE и нажимаем применить. После этого роутер должен выйти в интернет.

8. Для того, чтобы настроить Wi-Fi переходим в Настройки радио> Основные

The screenshot displays the SNR router's configuration page for radio settings. The left sidebar contains navigation options: Маршрутизатор, Режим работы, Быстрая настройка, Настройки сети, Настройки радио (selected), WDS, Активные подключения, Сетевой экран, Сервисы, Администрирование, and Выход из системы. The main content area is titled 'Настройки радио' and includes several sections: 'Основные' (Basic) with settings for power, channel, and bandwidth; 'Настройки SSID' (SSID Settings) with a table for 2.4GHz and 5GHz networks; 'Политики безопасности' (Security Policies) for SSID selection and security mode; and 'WPA' settings for algorithm and password.

Настройки SSID			
	Имя сети	Скрытый	Изоляция клиента
Имя сети (2,4ГГц)	2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имя сети (5ГГц)	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WPA	
WPA алгоритм	AES
Ключевая фраза (2.4ГГц)	пароль для 2.4ггц <input type="checkbox"/> (отобразить)
Ключевая фраза (5ГГц)	пароль для 5ггц <input type="checkbox"/> (отобразить)
Интервал смены ключа	3600 секунд (диапазон: 10 - 86400)

9. На данном этапе вы можете переименовать сеть Wi-Fi и задать для нее другой пароль, после этого настройка роутера будет закончена.